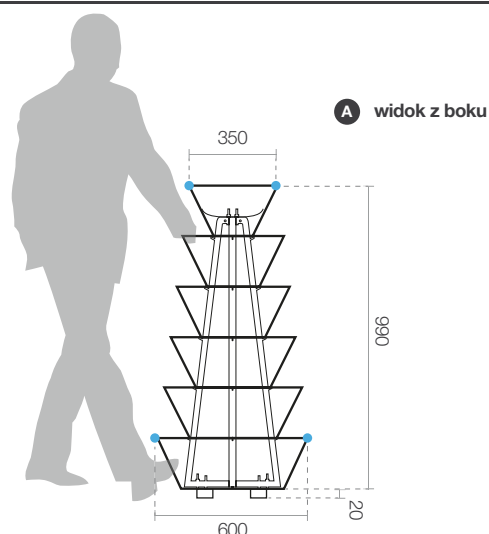



H1100

konstrukcja stojąca

informacje
techniczne
(mm)


UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt
opatentowany
 P 379058
zastrzeżony
wzór przemysłowy
 Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

ilość poziomów	6	waga przed obsadzeniem	30 kg
kubatura	125 litrów	waga po obsadzeniu	90 - 120 kg
wysokość całkowita	1010 mm	szacunkowa ilość sadzonek	32 - 50 sztuk
średnica podstawy	600 mm	gwarancja	36 miesięcy

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

kolory



System DUPLEX (1-4) Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

Stal nierdzewna (5)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H1100


konstrukcja stojąca

transport
(mm)


A widok z boku

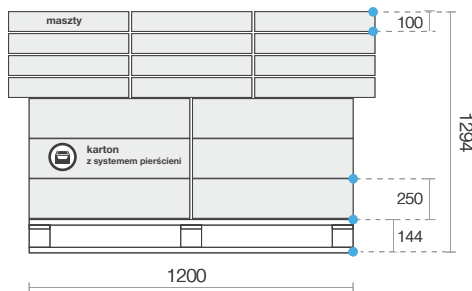

B widok z przodu

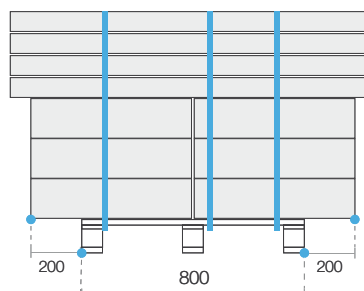

C widok z góry

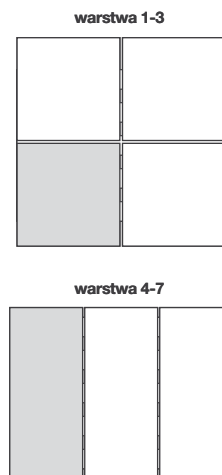

 ZESTAW PAKOWANY W KARTON

MAKSYMALNIE **12** ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość zestawu



Misa dolna	1 szt.	Maszty	1 szt.
Pierścienie	5 szt.	Przęsło	4 szt.
Nogi	2 szt.	Płaskownik zabezpieczający	1 szt.
Śruba 8x50	9 szt.	Uszczelka	9 m
Śruba stożkowa 8x50	4 szt.	Klej do uszczelki	1 szt.

akcesoria dodatkowe




system mobilny

• możliwość montażu



system antykradzieżowy

• możliwość przymocowania konstrukcji do podłoża przy użyciu kołków rozporowych




system nawadniania

TerraClick Tif

zraszaczce dookoła pierścienia

przepływ wody

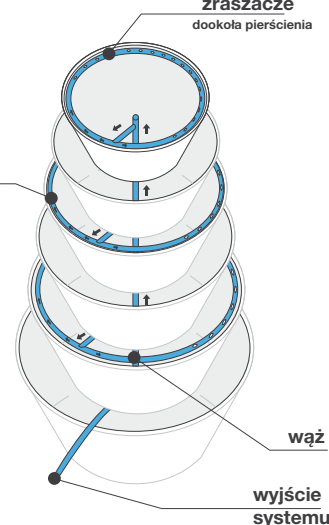

wąż

wyjście systemu

ilość linii w systemie : 3

rodzaj złącza / przyłącza : GEKA lub PP

przepływ nominalny kroplozników : 2 - 3 l/h

ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm

ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm

ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm

rodzaj węża : **nowej generacji**

odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

