


H1200 $\frac{1}{2}$

konstrukcja stojąca

informacje
techniczne
(mm)

A widok z góry

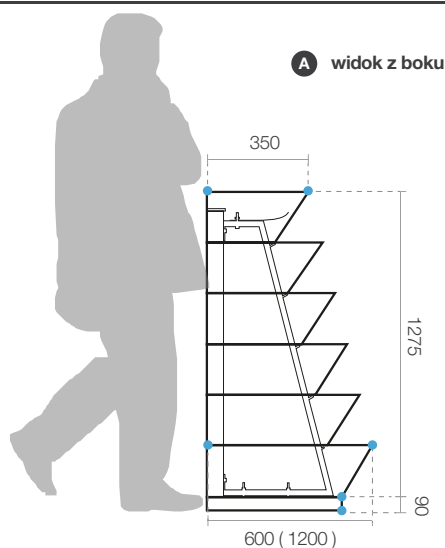


UWAŻAJ NA PODRÓBK! !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt
opatentowany
 P 379058
zastrzeżony
wzór przemysłowy
 Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

ilość poziomów	6	waga przed obsadzeniem	60 kg
kubatura	314 litrów	waga po obsadzeniu	180 - 300 kg 
wysokość całkowita	1355 mm	szacunkowa ilość sadzonek	40 - 50 sztuk
średnica podstawy	1/2 1200 mm	gwarancja	36 miesięcy

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

kolory



System DUPLEX (1-4) Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

Stal nierdzewna (5)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H1200^{1/2}


konstrukcja stojąca

transport
(mm)

A widok z boku

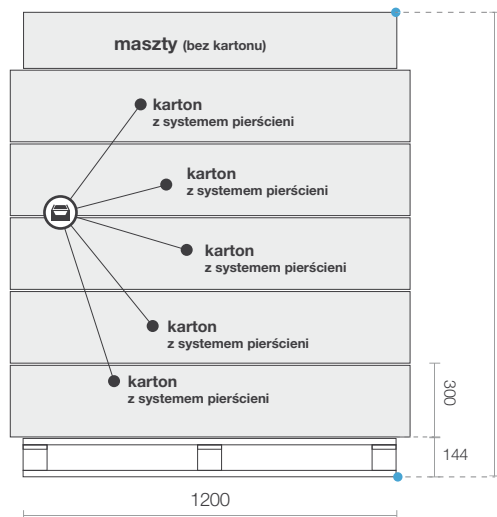

B widok z przodu

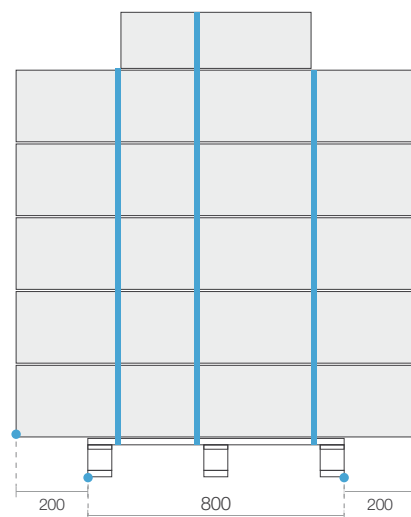


 2 ZESTAWY PAKOWANE W KARTON



MAKSYMALNIE  10 ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość
zestawu



Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 60x30 mm)	1 szt.
Półpierścienie	5 szt.	Przęsło	3 szt.
Śruba stożkowa 8x50	2 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 10x90	2 szt.	Uszczelka	9 m
Śruba 6x20	4 szt.	Klej do uszczelki	1 szt.
Śruba 10x50	8 szt.		

akcesoria
dodatkowe


 system antykradzieżowy



 moduł transportowy



 system nawadniania **TerraClick Tif**

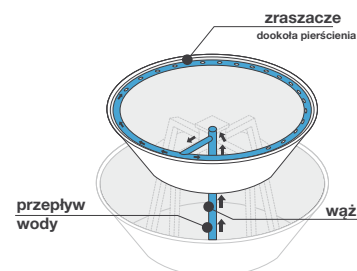

ilość linii w systemie : 3
rodzaj złącza / przyłącza : GEKA lub PP
przepływ nominalny kroplowników : 2 – 3 l/h
ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
ciśnienie otworzenia antykapacza : 0,4 atm
ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
rodzaj węża : **nowej generacji**
odporny na substancje chemiczne i zakwaszenie

