

H 1200<sup>1/4</sup>


## konstrukcja stojąca



UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

**Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.**  
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

informacje  
techniczne  
(mm)

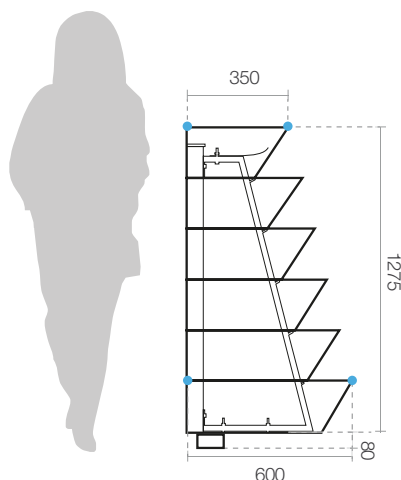


A widok z góry

produkt  
opatentowany
 P 379058
zastrzeżony  
wzór przemysłowy
 Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

ilość poziomów	6	waga przed obsadzeniem	17 kg
kubatura	157 litrów	waga po obsadzeniu	96 - 150 kg
wysokość całkowita	1355 mm	szacunkowa ilość sadzonek	20 - 25 sztuk
średnica podstawy	600 mm	gwarancja	36 miesięcy

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

**Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe** firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda  
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

kolory



**System DUPLEX (1-4)** Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

Stal nierdzewna (5)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




# H 1200<sup>1/4</sup>


# konstrukcja stojąca

transport  
(mm)

**A** widok z boku

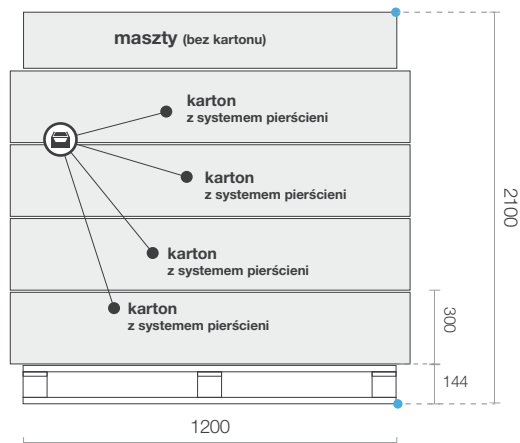

**B** widok z przodu

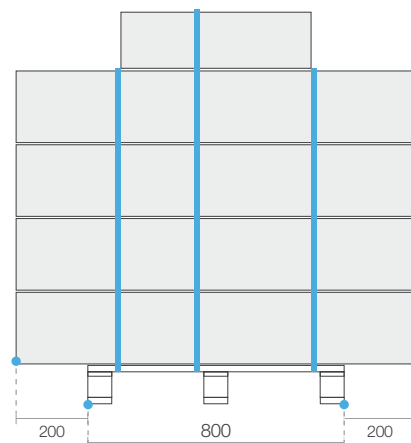


 4 ZESTAWY PAKOWANE W KARTON



MAKSYMALNIE  16 ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

## zawartość zestawu



Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 30x30 mm)	1 szt.
Ćwierćpierścienie	5 szt.	Przęsło	2 szt.
Śruba stożkowa 8x50	4 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 6x20	4 szt.	Uszczelka	4,5 m
Śruba 10x50	6 szt.	Klej do uszczelki	1 szt.

## akcesoria dodatkowe


 system antykradzieżowy



 moduł transportowy



 system nawadniania **TerraClick Tif**

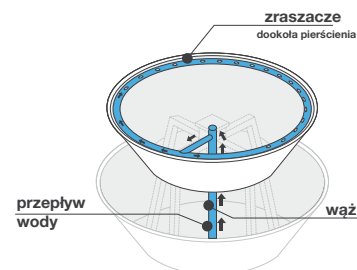

ilość linii w systemie : 3  
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA lub PP  
 przepływ nominalny kroplowników : 2 - 3 l/h  
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm  
 ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm  
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm  
 rodzaj węża : **nowej generacji**  
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszenie

