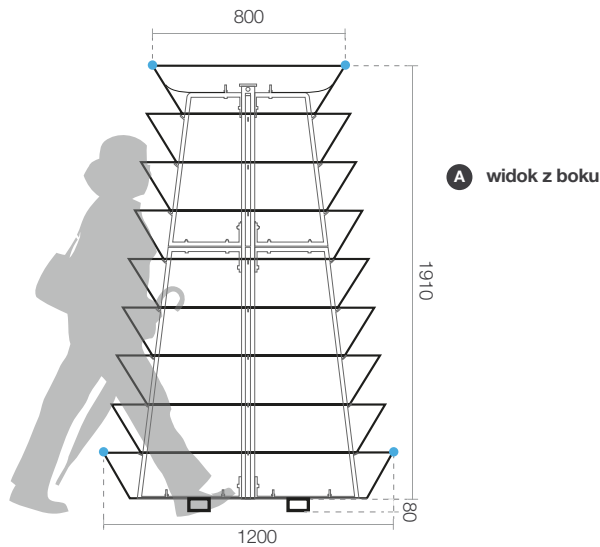



H2000

## konstrukcja stojąca

informacje  
techniczne  
(mm)


UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

**Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.**  
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt  
opatentowany
 P 379058
zastrzeżony  
wzór przemysłowy
 Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

ilość poziomów	9	waga przed obsadzeniem	124 kg
kubatura	1168 litrów	waga po obsadzeniu	600 - 1150 kg
wysokość całkowita	1990 mm	szacunkowa ilość sadzonek	110 - 130 sztuk
średnica podstawy	1200 mm	gwarancja	36 miesięcy

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

**Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe** firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda  
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

## opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

## kolory



**System DUPLEX (1-4)** Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

Stal nierdzewna (5)

## bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




# H2000


## konstrukcja stojąca

transport  
(mm)

**A** widok z boku

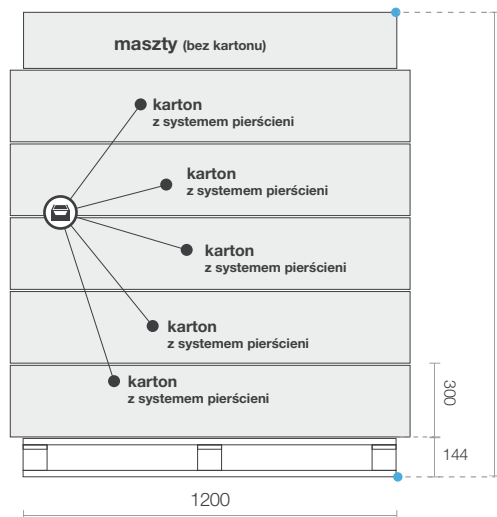

**B** widok z przodu

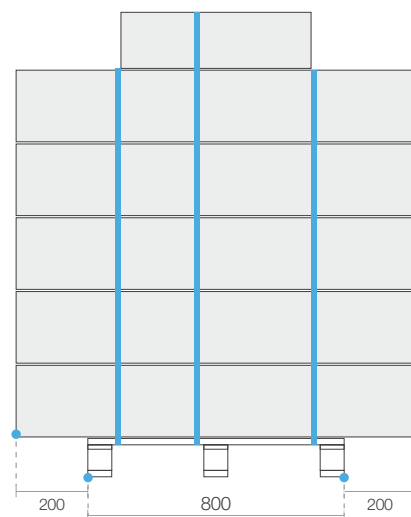


 ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE **5** ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

### zawartość zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x50 mm)	1 szt.
Pierścienie	8 szt.	Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.
Śruba 10x50	18 szt.	Przęsło górne	4 szt.
Śruba 10x90	8 szt.	Przęsło dolne	4 szt.
Uszczelka	30 m	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Klej do uszczelki	3 szt.		

### akcesoria dodatkowe

 system antykradzieżowy



**A**



widok z boku

**B**



widok z góry

 system nawadniania **TerraClick Tif**



system nawadniania

**TerraClick Tif**

ilość linii w systemie : 5  
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA lub PP  
 przepływ nominalny kropłowników : 2 – 3 l/h  
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm  
 ciśnienie otworzenia antykapacza : 0,4 atm  
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm  
 rodzaj węża : **nowej generacji**  
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

