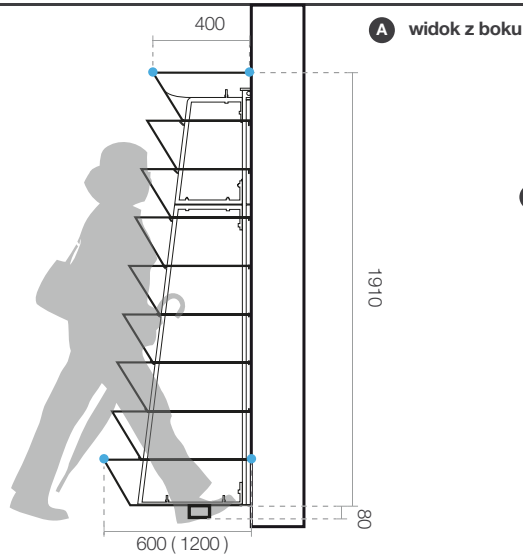


H 2000 $\frac{1}{2}$ 

## konstrukcja stojąca

informacje  
techniczne  
(mm)

A widok z boku


A widok z góry


**UWAŻAJ NA PODRÓBKI !**

**Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.**  
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt  
opatentowany
 P 379058
zastrzeżony  
wzór przemysłowy
 Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

ilość poziomów	9	waga przed obsadzeniem	62 kg
kubatura	584 litrów	waga po obsadzeniu	300 - 575 kg 
wysokość całkowita	1990 mm	szacunkowa ilość sadzonek	55 - 65 sztuk
średnica podstawy	1/2 1200 mm	gwarancja	36 miesięcy

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

**Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe** firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda  
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

kolory



**System DUPLEX (1-4)** Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

Stal nierdzewna (5)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




# H 2000<sup>1/2</sup>


# konstrukcja stojąca

transport  
(mm)

**A** widok z boku

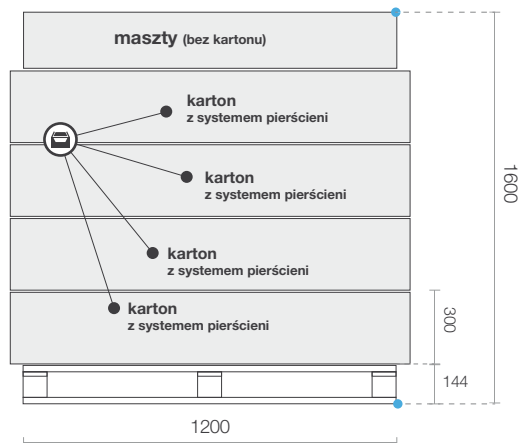

**B** widok z przodu

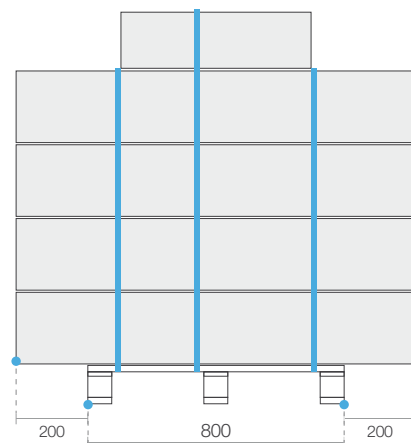


 2 ZESTAWY PAKOWANE W KARTON


MAKSYMALNIE  8 ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

## zawartość zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x20 mm)	1 szt.
Półpierścienie	8 szt.	Maszty (profil 60x30 mm)	1 szt.
Śruba stożkowa 8x50	4 szt.	Przęsło górne	3 szt.
Śruba 10x50	14 szt.	Przęsło dolne	3 szt.
Śruba 10x90	4 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 6x20	7 szt.	Uszczelka / klej	20 m / 2szt.

## akcesoria dodatkowe

 system antykradzieżowy




**A**




widok z boku

**B**



widok z góry

 moduł transportowy



**A**




widok z przodu

**B**



widok z boku

 system nawadniania **TerraClick Tif**

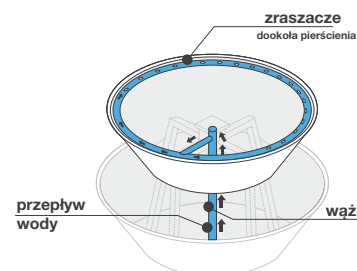

ilość linii w systemie : 5  
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA lub PP  
 przepływ nominalny kroplowników : 2 – 3 l/h  
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm  
 ciśnienie otworzenia antykapacza : 0,4 atm  
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm  
 rodzaj węża : **nowej generacji**  
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

