


H2400

konstrukcja stojąca

informacje
techniczne
(mm)

A widok z boku

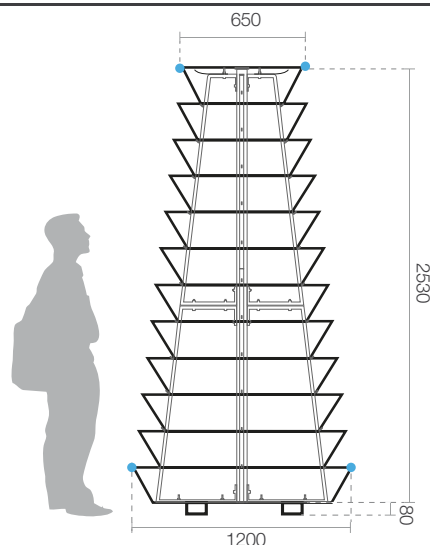


UWAŻAJ NA PODRÓBK! !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt
opatentowany
 P 379058
zastrzeżony
wzór przemysłowy
 Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

ilość poziomów	12	waga przed obsadzeniem	147 kg
kubatura	1335 litrów	waga po obsadzeniu	710 - 1300 kg
wysokość całkowita	2610 mm	szacunkowa ilość sadzonek	145 - 180 sztuk
średnica podstawy	1200 mm	gwarancja	36 miesięcy

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

kolory



System DUPLEX (1-4) Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

Stal nierdzewna (5)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu


możliwość przymocowania do podłoża



H2400

konstrukcja stojąca

transport
(mm)

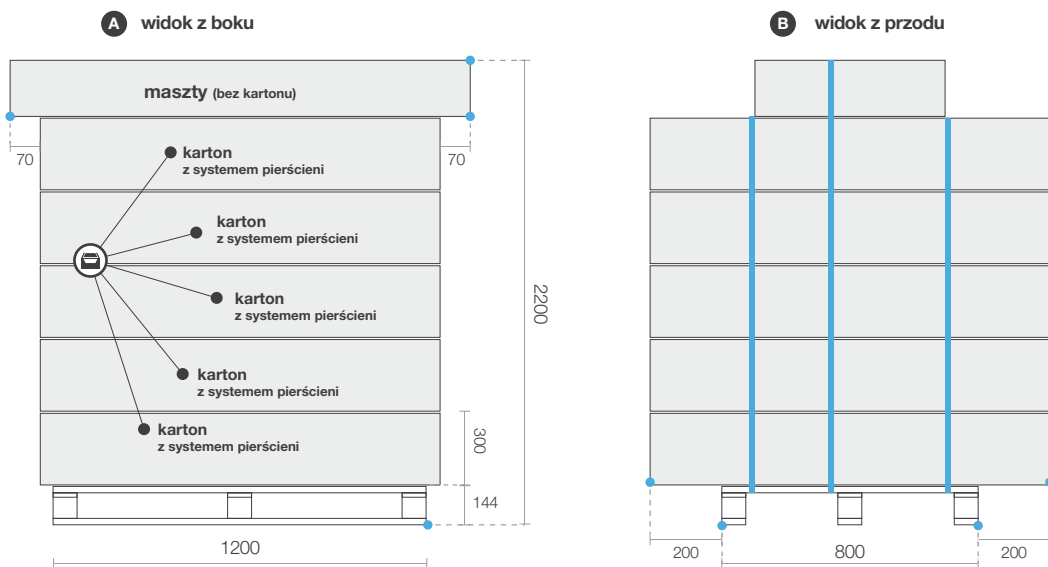


 ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE **5** ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x50 mm)	1 szt.
Pierścienie	11 szt.	Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.
Śruba 10x50	18 szt.	Przęsło górne	4 szt.
Śruba 10x90	8 szt.	Przęsło dolne	4 szt.
Uszczelka	38 m	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Klej do uszczelki	4 szt.		

akcesoria dodatkowe

 system antykradzieżowy



A




widok z boku

B



widok z góry

 system nawadniania **TerraClick Tif**

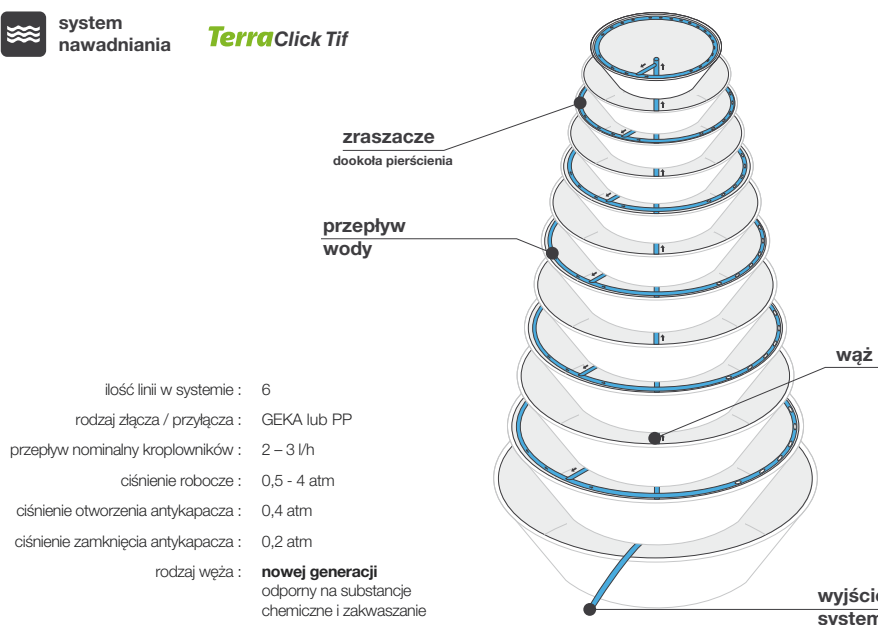

zrączce dookoła pierścienia

przepływ wody

wąż

wyjście systemu

ilość linii w systemie : 6
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA lub PP
 przepływ nominalny kroplowników : 2 - 3 l/h
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
 ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
 rodzaj węża : **nowej generacji**
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszenie

