karta techniczna

H 2400 ½

konstrukcja stojąca

informacje techniczne (mm)

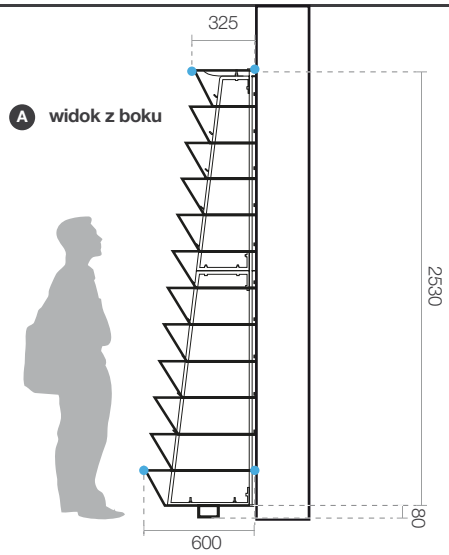

UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

A widok z góry

H½

produkt opatentowany

P 379058

zastrzeżony wzór przemysłowy

Wp 9324-25

wyprodukowane w Polsce

gwarancja 24 miesięcy

ilość poziomów	12	waga przed obsadzeniem	103 kg
kubatura	667 litrów	waga po obsadzeniu	355 - 650 kg [2]
wysokość całkowita	2610 mm	szacunkowa ilość sadzonek	80 - 100 sztuk
średnica podstawy	½1200 mm	gwarancja	24 miesięcy

[2] waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

kolory

System DUPLEX (1-4) Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

Stal nierdzewna (5)

metoda produkcji

- pierścienie cięte laserowo
- pierścienie spawane w technologii MAG/TIG
- wszystkie elementy cynkowane ogniowo
- pierścienie malowane proszkowo po zewnetrznej stronie (system DUPLEX)

bezpieczeństwo

- gumowe uszczelki na każdym pierścieniu
- brak ostrych krawędzi
- duża waga i stabilność
- duża odporność na akty wandalizmu
- możliwość przymocowania do podłoża

Copyright © 2016 Terra. All rights reserved.

Terra® Group

tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu

www.terra-pl.eu

karta techniczna

H 2400 ½ konstrukcja stojąca

transport (mm)

A widok z boku

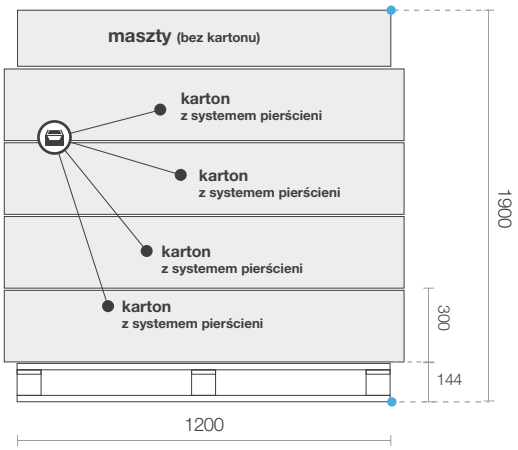

B widok z przodu

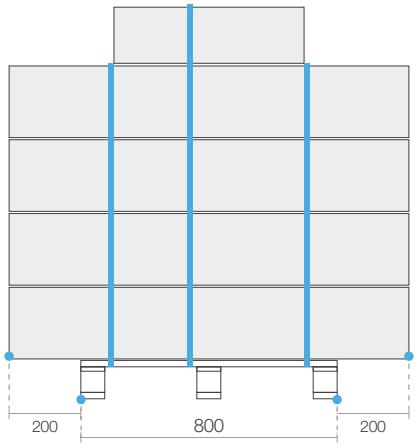

2 ZESTAWY PAKOWANE **W KARTON**

MAKSYMALNIE 8 ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszt (profil 50x20 mm)	1 szt.
Półpierścienie	11 szt.	Maszt (profil 60x30 mm)	1 szt.
Śruba stożkowa 8x50	4 szt.	Przęsło górne	3 szt.
Śruba 10x50	14 szt.	Przęsło dolne	3 szt.
Śruba 10x90	4 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 6x20	10 szt.	Uszczelka / klej	20 m / 2 szt.

akcesoria dodatkowe

system antykradzieżowy



A widok z boku

B widok z góry



moduł transportowy



A widok z przodu

B widok z boku

system nawadniania

Terra Click Tif

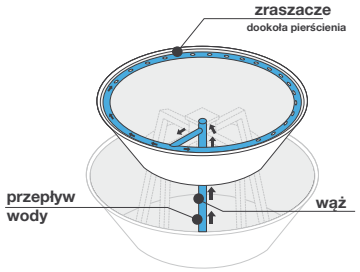

ilość linii w systemie :	6
rodzaj złącza / przyłącza :	GEKA
przepływ nominalny kroplowników :	2 – 3 l/h
ciśnienie robocze :	0,5 - 4 atm
ciśnienie otworzenia antykapacza :	0,4 atm
ciśnienie zamknięcia antykapacza :	0,2 atm
rodzaj węża :	**nowej generacji** odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

Copyright © 2016 Terra. All rights reserved.

Terra® Group

tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu

www.terra-pl.eu