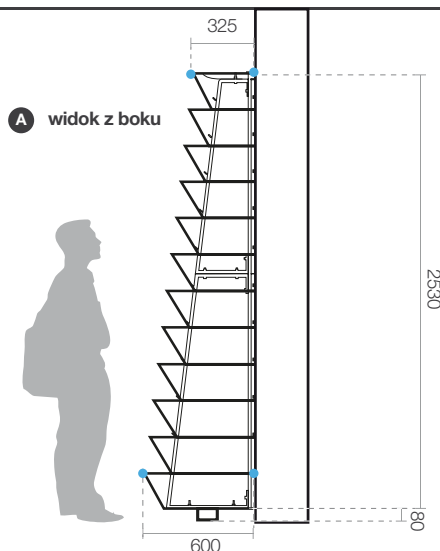


H 2400 $\frac{1}{2}$

konstrukcja stojąca

informacje
techniczne
(mm)

UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

A widok z góry

H $\frac{1}{2}$ produkt
opatentowany


P 379058

zastrzeżony
wzór przemysłowy

Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

ilość poziomów	12	waga przed obsadzeniem	103 kg
kubatura	667 litrów	waga po obsadzeniu	355 - 650 kg
wysokość całkowita	2610 mm	szacunkowa ilość sadzonek	80 - 100 sztuk
średnica podstawy	1 $\frac{1}{2}$ 1200 mm	gwarancja	36 miesięcy

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

kolory



System DUPLEX (1-4) Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

Stal nierdzewna (5)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H 2400^{1/2}


konstrukcja stojąca

transport
(mm)

A widok z boku

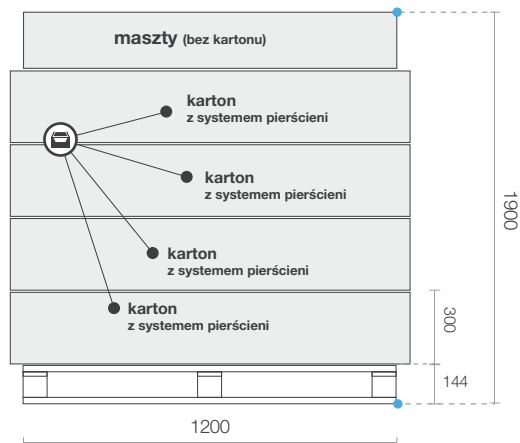

B widok z przodu

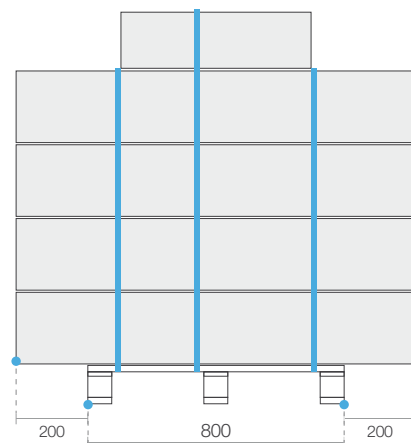


 2 ZESTAWY PAKOWANE W KARTON



MAKSYMALNIE  8 ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość
zestawu



Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x20 mm)	1 szt.
Półpierścienie	11 szt.	Maszty (profil 60x30 mm)	1 szt.
Śruba stożkowa 8x50	4 szt.	Przęsło górne	3 szt.
Śruba 10x50	14 szt.	Przęsło dolne	3 szt.
Śruba 10x90	4 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 6x20	10 szt.	Uszczelka / klej	20 m / 2 szt.

akcesoria
dodatkowe


 system antykradzieżowy



 moduł transportowy



 system nawadniania **TerraClick Tif**

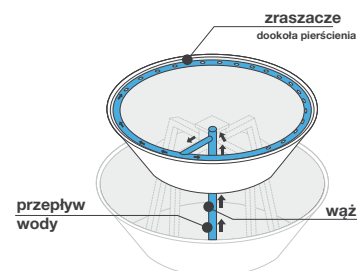

ilość linii w systemie : 6
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA lub PP
 przepływ nominalny kroplowników : 2 – 3 l/h
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
 ciśnienie otworzenia antykapacza : 0,4 atm
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
 rodzaj węża : **nowej generacji**
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

