


H3000

konstrukcja stojąca

informacje
techniczne
(mm)

A widok z boku

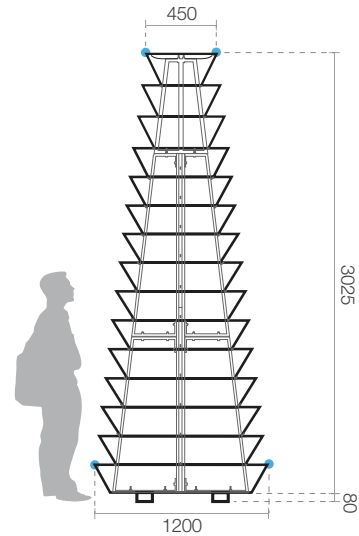


UWAŻAJ NA PODRÓBK! !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt
opatentowany
 P 379058
zastrzeżony
wzór przemysłowy
 Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

ilość poziomów	15	waga przed obsadzeniem	175 kg
kubatura	1390 litrów	waga po obsadzeniu	1400 - 1600 kg
wysokość całkowita	3105 mm	szacunkowa ilość sadzonek	165 - 215 sztuk
średnica podstawy	1200 mm	gwarancja	36 miesięcy

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

kolory



System DUPLEX (1-4) Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

Stal nierdzewna (5)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu


możliwość przymocowania do podłoża



H3000

konstrukcja stojąca

transport
(mm)

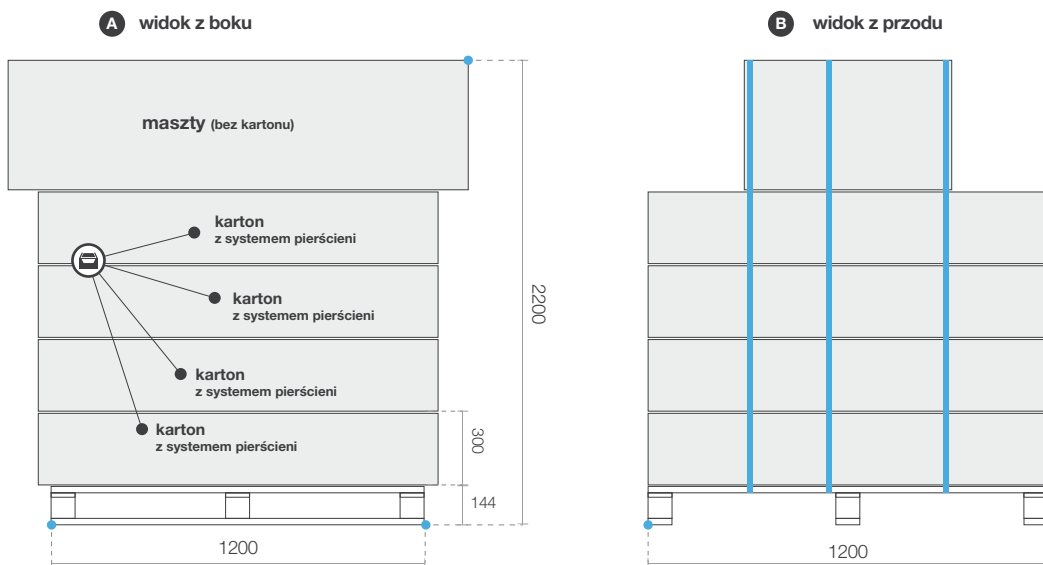


 ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE **4** ZESTAWÓW NA PALECIE PRZEMYSŁOWEJ

zawartość
zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 50x50 mm)	1 szt.
Pierścienie	14 szt.	Maszty (profil 60x60 mm)	1 szt.
Śruba 10x50	22 szt.	Maszty szczytowy	3 elem.
Śruba 10x90	8 szt.	Przęsła górne / dolne	4 szt. / 4 szt.
Śruba 8x50	4 szt.	Uszczelka	50 m
Płaskownik zabezpiecz.	1 szt.	Klej do uszczelki	5 szt.

akcesoria
dodatkowe

 system antykradzieżowy



A




widok z boku

B



widok z góry

 system nawadniania **TerraClick Tif**

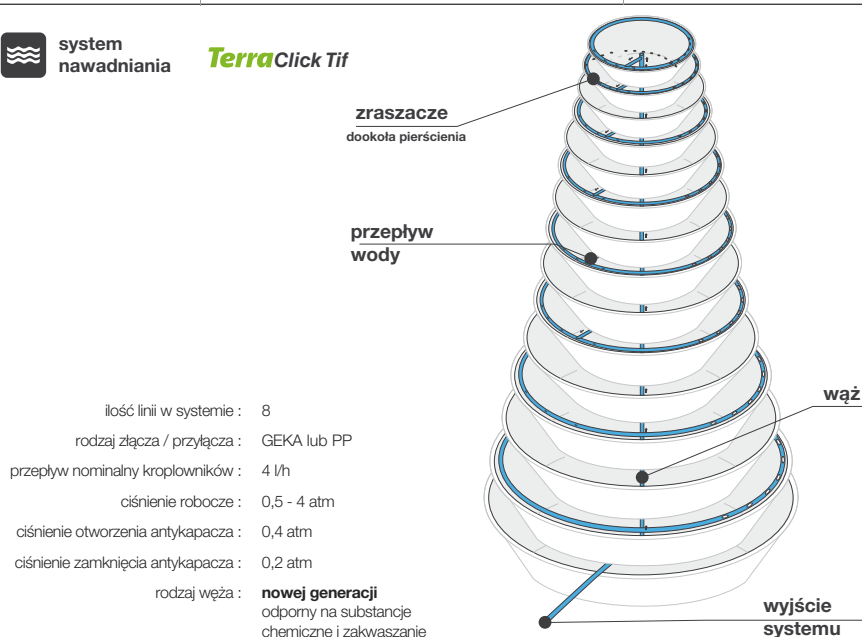

ilość linii w systemie : 8
rodzaj złącza / przyłącza : GEKA lub PP
przepływ nominalny kroplozników : 4 l/h
ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
rodzaj węża : **nowej generacji**
odporny na substancje chemiczne i zakwaszenie

