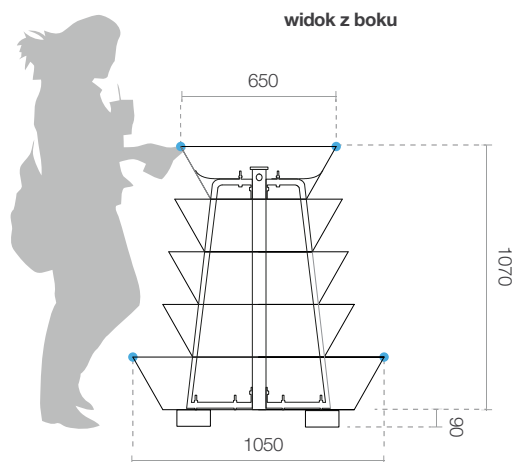


H1050

konstrukcja stojąca

informacje
techniczne
(mm)

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

produkt
opatentowany










P 379058


zastrzeżony
wzór przemysłowy

Wp 9324-25

 wyprodukowane w Polsce

 gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów 	5	waga przed obsadzeniem 	45 kg
kubatura 	397 litrów	waga po obsadzeniu 	295 - 600 kg 
wysokość całkowita 	1160 mm	szacunkowa ilość sadzonek 	60 - 72 sztuk
średnica podstawy 	1050 mm	gwarancja 	24 miesiące

 waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

kolory



System DUPLEX (1-4) Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.
Stal nierdzewna (5)

metoda
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H1200


konstrukcja stojąca

transport
(mm)

A widok z boku

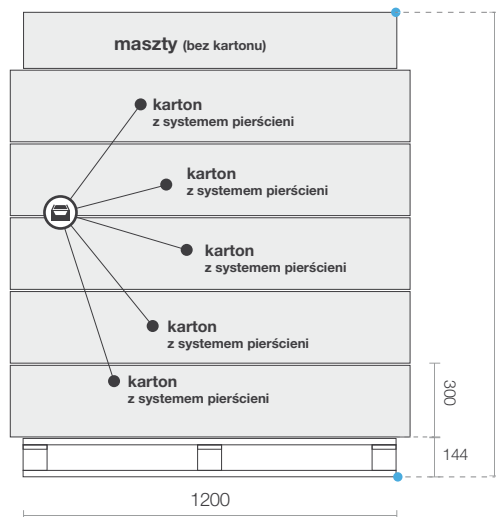

B widok z przodu

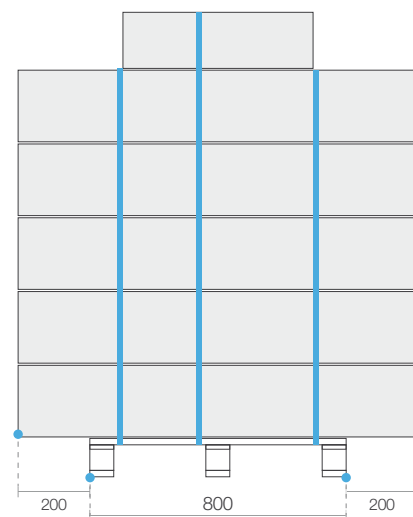


 ZESTAW PAKOWANY W KARTON


MAKSYMALNIE **5** ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość
zestawu

Misa dolna z nogami	1 szt.	Przęsło	4 szt.
Pierścienie	4 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 10x50	14 szt.	Uszczelka	15 m
Masz (profil 60x60 mm)	1 szt.	Klej do uszczelki	2 szt.

akcesoria
dodatkowe

 system antykradzieżowy




A





widok z boku

B



widok z góry

 moduł transportowy



A



widok z przodu

B




widok z boku

 system nawadniania **TerraClick Tif**

zraszacze dookoła pierścienia

przepływ wody

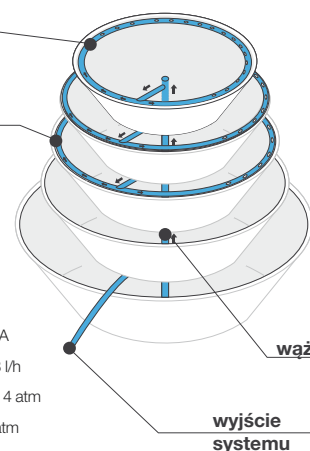

wąż

wyjście systemu

ilość linii w systemie : ??
rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
przepływ nominalny kropłowników : 2 – 3 l/h
ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
ciśnienie otwarcia antykapacza : 0,4 atm
ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
rodzaj węża : **nowej generacji**
odporny na substancje chemiczne i zakwaszanie

